


GHI CHÚ ĐIỂM TOA ĐỘ

Tên điểm : Số hiệu : CL II - 39 A Mảnh bản đồ :
 Phương pháp đo : Đường chuyển Cấp : II
 Trị giá khái lược : Độ cao : 1.0 m Kinh độ : 106 17 42.9
 Loại đất : Thổ Vĩ độ : 09 56 49
 Nơi đặt mốc : Ấp Giồng Chua Chất đất : Thịn
 Huyện : Cần Long Xã : Phường Thạnh
 Nơi ở gần nhất : Chua Bà Si Tỉnh : Trà Vinh
 Người chọn : Vũ Công Trường Khoảng cách tới điểm : 80 m
 Đơn vị chọn : XN Trắc địa 302 - Công ty Trắc địa Bản đồ số 3
 Ngày 14 tháng 12 năm 1997

Bản đồ địa hình khu vực điểm và sơ đồ hướng

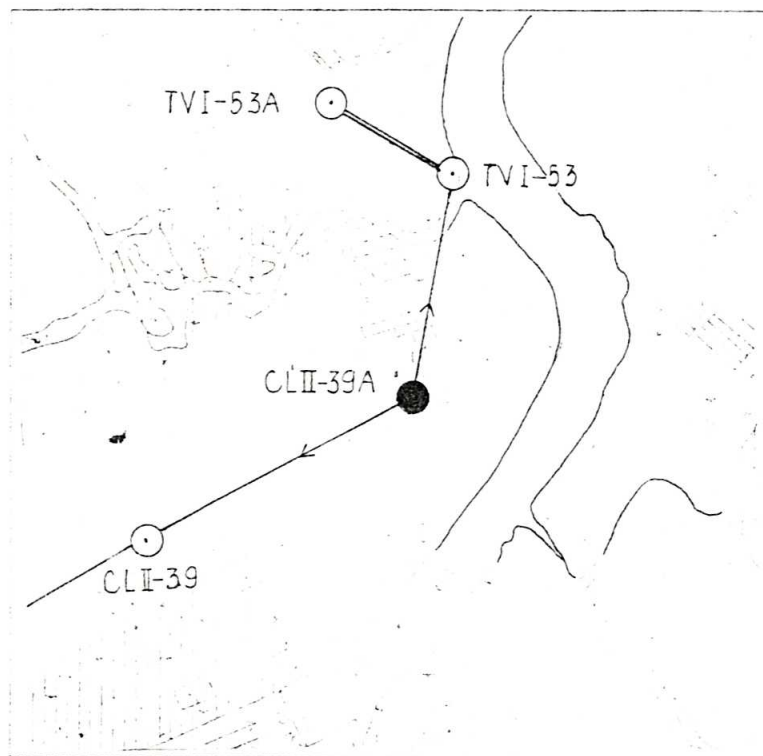


Tỷ lệ 1 : 10 000


Số liệu đo mốc (mm)

Từ vấn đối điểm đến :	Lần 1	Lần 2	TB	Chiều cao các tầng mốc
Đáy hố				
Trung tâm mốc dưới				
Trung tâm mốc giữa				
Trung tâm mốc trên				
Mặt đất				
Mặt tường vẩy hoặc mặt đất sau khi đắp				

Sơ đồ vị trí điểm

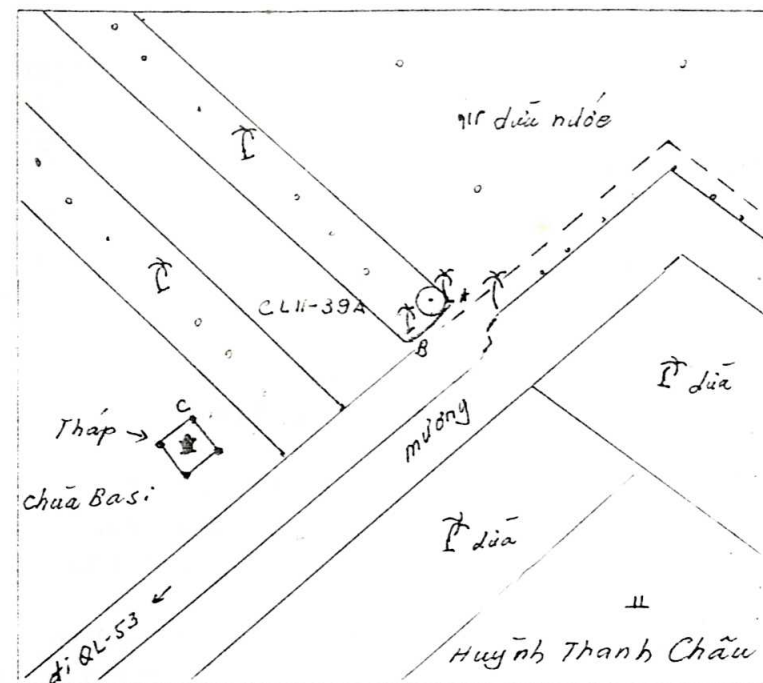

Tỷ lệ 1:

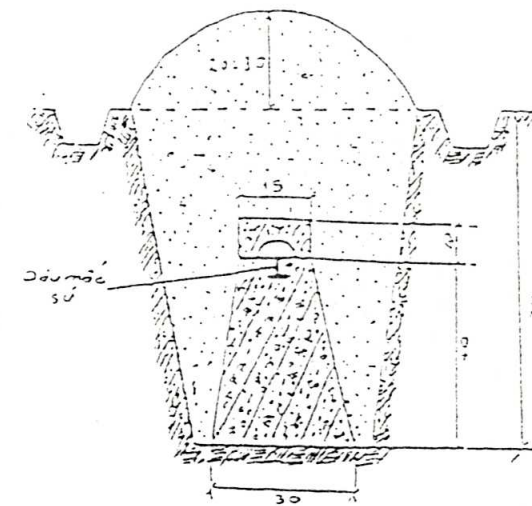

Đơn vị làm tường vôi:
 XN Trắc địa 302 - Cty Trắc địa bản đồ số 3.
 ↑ Người chôn mốc làm tường vôi:
 B Nguyễn Văn Thao
 ↑ Loại mốc : 1 tường
 Ngày ... tháng ... năm 199..
 Hình vẽ mặt cắt mốc

Ghi chú : Cọc đầu cách mốc về hướng Tây Bắc 1.60 m.

V/c	Tên vật chuẩn	Hướng và khoảng cách từ mốc đến vật chuẩn (m)
A	Cây dừa	Đông cách Cây Lúa 0.72 m
B	Cây dừa	Tây Nam cách Cây Lúa 3.94 m
C	Góc Tháp	Tây Nam cách góc Hàng Rào của Tháp 34.03 m

Điểm này : Tân dung mốt cũ, gia cố, chôn trùng mốt

Tên điểm : Số hiệu : Cấp hạng

Điểm này đo nổi độ cao bằng : *Đo cao lượng giác* Hạng : *Kỹ thuật*

Đường đi đến điểm (đường ô tô, sắt, thủy. số KM): Từ UBND xã phường Thanh qua quốc lộ 53 đi theo đường đất rẽ hướng chùa Bà Si. Đi khoảng 1,5km tới chùa Bà Si đi tiếp khoảng 200m nữa là tới điểm.

Cơ quan gia cố móng, tường vây, lập ghi chú điểm :

Ngày 22 tháng 01 năm 1998

Ngày 24 tháng 03 năm 1998

Người làm ghi chú điểm

Người kiểm tra

Vũ Công Trường

Ngô Ngọc Hồ

HƯỚNG DẪN LẬP GHI CHÚ ĐIỂM TOA ĐỘ

Bản ghi chú điểm toạ độ này sử dụng để làm ghi chú điểm toạ độ Nhà nước cấp "0" hạng I, II, III (cơ sở), IV và địa chính I, II. Sử dụng mực màu đen để diễn viết hoặc đánh máy kiểu chữ in nghiêng. Chữ, số, nét vẽ phải rõ ràng, cẩn thận, để khi photocopy được bản rõ nét.

1. Tên điểm : Lấy theo địa danh nơi đặt điểm địa phương thường dùng (ở vùng dân tộc ít người ghi phiên âm trong ngoặc đơn). Các điểm địa chính I, II thường không có tên điểm.
2. Số hiệu, cấp hạng điểm : Theo qui định trong luận chứng kinh tế - kỹ thuật (LCKT - KT) và thực tế thi công.
3. Mảnh bản đồ số : là phiên hiệu mảnh bản đồ lưới chiếu Gauss tỷ lệ 1: 100 000 đối với điểm cấp "0", hạng I, II, III, IV Nhà nước và tỷ lệ 1: 50.000 đối với điểm địa chính cấp I, II.
4. Phương pháp đo : Theo quy định trong LCKT - KT, thí dụ: Công nghệ GPS, đường chuyền .. và thực tế thi công.
5. Giá trị khái lược : lấy theo số liệu trên bản đồ ở mục 3. Độ cao lấy đến mét, kinh, vĩ độ lấy đến 0,1'.
6. Loại đất : Đất công hay tư (Tư nhân sử dụng), chất đất theo thực tế. Nếu gắn trên vật kiến trúc, trên đá thì ghi rõ gắn trên (tháp nước, nhà mái bằng, nền đá ...) + tên riêng, tên chủ nhà.
7. Nơi đặt mốc : Là địa chỉ hiện tại. Nếu làm trên hè phố, lòng đường phải ghi tên đường, phố.
8. Nơi ở gần nhất : Là tên thôn, (bản làng) hoặc nhà ở (nếu điểm đặt trong khu dân cư) gần nhất. Khoảng cách tới điểm tính từ nơi ở gần nhất và lấy đến 1 km, 0,1 km hoặc tới chục mét tùy theo điểm ở xa gần cụ thể.
9. Người chọn, đơn vị chọn : Là tên người, đơn vị thực tế đã chọn điểm.
10. Điểm thông hướng : Theo quy định trong luận chứng kinh tế kỹ thuật và thực tế thông hướng của điểm.
11. Bản đồ địa hình khu vực điểm và sơ đồ hướng: Cắt và dán bản đồ địa hình (hoặc bản photocopy bản đồ địa hình, bản đồ khu vực) tỷ lệ 1:10.000 - 1: 50.000, mỗi cạnh 10 x 10 cm. Lấy vị trí điểm làm trung tâm. Điểm cấp "0", hạng I, II, III, IV Nhà nước vẽ bằng ký hiệu (Δ), điểm địa chính I, bằng ký hiệu vòng tròn (\bigcirc) cạnh tam giác, vòng tròn là 4 mm và tô đậm. Số hiệu điểm ghi vào chỗ thuận tiện. Độ cao chữ, số là 2,5 mm. Hướng đến điểm thông hướng vẽ mũi tên đến vị trí điểm đó (nếu điểm ở trong khung) hoặc vẽ đến cạnh khung (Nếu điểm ở ngoài khung). Số hiệu điểm thông hướng viết dọc theo chiều mũi tên cao 2,5 mm. Sơ đồ hướng :
Chỉ vẽ đến các điểm thông hướng.
12. Người dẫn đường : Là người có họ khẩu thường trú ở địa phương, ghi địa chỉ cụ thể.
13. Số liệu đo mốc : Chỉ có khi chôn mốc từ hai tầng trở lên hoặc mốc có hai dấu mốc. Số liệu lấy từ số đo mốc Điểm toạ độ hạng IV Nhà nước, điểm địa chính I, II không có mục này. Các điểm gắn trên vật kiến trúc thường cũng không có mục này.
14. Sơ đồ vị trí điểm (10x9) cm và vật chuẩn: Chọn tỷ lệ thích hợp để vẽ được 3 vật chuẩn nằm trong khung sơ đồ. Chỉ vẽ các yếu tố liên quan đến tìm điểm. Vật chuẩn phải là các địa vật cố định, ổn định lâu dài ở thực địa. Ký hiệu và số hiệu điểm quy định như ở mục 11 nhưng không tô đậm, có chấm ở tâm ký hiệu.
15. Người, đơn vị chôn mốc, làm tường vây : Mục nào không làm gạch ngang để bỏ.
16. Loại mốc : Mốc chôn 2 hoặc 3 tầng, mốc gắn trên núi đá, nền đá 2 tầng, mốc gắn trên vật kiến trúc 1 hoặc 2 tầng, bê thiêu vữa (nếu trùng vào bê thiêu vữa)
17. Hình vẽ mặt cắt : Theo sơ đồ ghi chú điểm cũ (mốc chôn cũ) và theo thực tế chôn mốc, làm tường vây mới
18. Điểm này : Tận dụng mốc cũ, gia cố, chôn trùng mốc: Gạch ngang bỏ mục không làm. Nếu chôn mốc mới không gạch bỏ và không diễn viết mục này.
19. Điểm này đo nối độ cao bằng : (Công nghệ GPS, đo cao hình học, đo cao lượng giác). Cấp hạng : Chỉ ghi khi đạt từ kỹ thuật hoặc (tương đương) trở lên. Thí dụ : kỹ thuật, tương đương hạng IV, hạng IV ...
20. Đường đi tới điểm : Ghi rõ đi từ địa điểm cụ thể nào, bằng phương tiện gì. Nếu đi bộ qua rừng, núi thì phải ghi thời gian đi và phòng chừng quãng đường.
21. Cơ quan gia cố mốc, tường vây, lập ghi chú điểm : Nếu mốc tường vây làm mới thì không ghi mục này. Nếu làm bổ sung thì ghi gạch ngang để bỏ phần việc không làm (tương tự mục 18)
22. Người làm ghi chú điểm, người kiểm tra : Ghi rõ họ, tên, không ký tên.

TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH

GHI CHÚ ĐIỂM TOA ĐỘ

TÊN ĐIỂM :
SỐ HIỆU : CL II-39A
CẤP : ĐC-II

NĂM 1997